



1、一般事项

1.1、适用

本承认书适用于漳州晟华欧电子科技有限公司制造之[不燃性金属氧化皮膜电阻器]，符合环境关联物质要求之 RoHS 测试。

1.2 、形名(例)

依使用种类、额定功率、形状、公称电阻值及容许误差而区别，其构造如下。

MOF	2W	T52	51R	±5%
型号	额定功率	形状	公称电阻值	阻值容许误差
氧化膜	1/4W	P 型 散装	E24 系列	F ±1%
	1/2W(S)	T 型 带装	E96 系列	G ±2%
	1W(S)	M 型 卧式		J ±5%
	2W(S)	F 型 立式		K ±10%
	3W(S)			

1.3、额定电力

额定电力系应在周围温度 70°C 可以连续负载的最大电力，如表-1；但周围温度如超过 70°C 时之额定电力则依图一的电力递减曲线实施。

图一 电力递减曲线

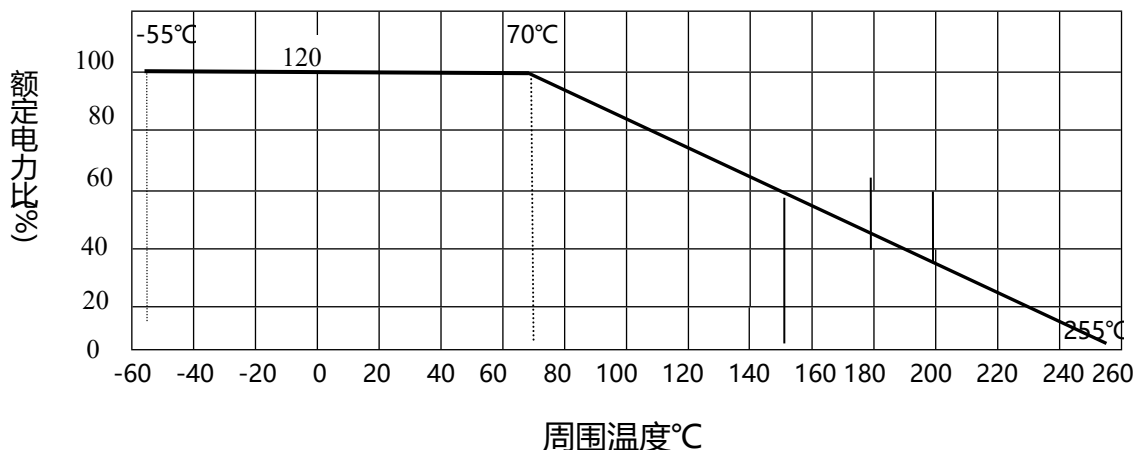




表-1

种类	定格电力	最高使用电压	最高过负荷电压	耐电压	阻值范围(Ω)
MOF1/4W	0.25W	300V	500V	350V	0.1Ω~100KΩ
MOF1/2W	0.5W	350V	600V	350V	0.1Ω~100KΩ
MOF1W	1W	350V	1000V	600V	0.1Ω~100KΩ
MOF2W	2W	350V	1000V	1000V	0.1Ω~100KΩ
MOF3W	3W	500V	1000V	1000V	0.1Ω~100KΩ
MOF1/2WS	0.5W	300V	500V	350V	0.1Ω~100KΩ
MOF1WS	1W	300V	600V	350V	0.1Ω~100KΩ
MOF2WS	2W	350V	1000V	600V	0.1Ω~100KΩ
MOF3WS	3W	350V	1000V	1000V	0.1Ω~100KΩ
MOF5WS	5W	500V	1000V	1000V	0.1Ω~100KΩ

1.4 、额定电压

额定电压系指对应于额定电力的直流或交流(商用频率之有效值)的电压，由下式求得。

$$E = \sqrt{P \times R}$$


E : 定格电压 (V)

P : 定格电力 (W)

R : 公称电阻值 (Ω)

2、构造

2.1、外形尺寸

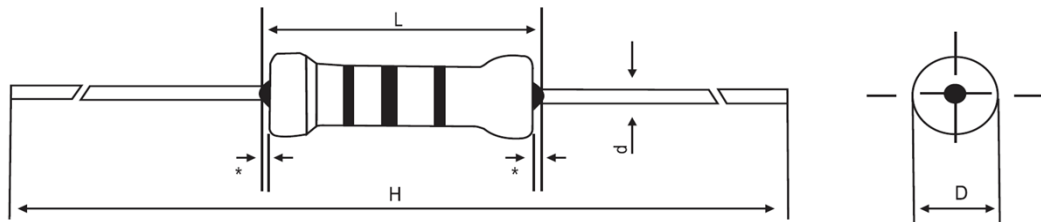


型号	额定功率	尺寸 (mm)				漆脚允许长度* (mm)
		Dmax	Lmax	H±1	d±0.05	
MOF	2W	4±1	11±1	60~80	0.5~0.6	≤1.5



2.2、构造图

不然性金属氧化皮膜系列之电阻器系按下表的材料而构成:

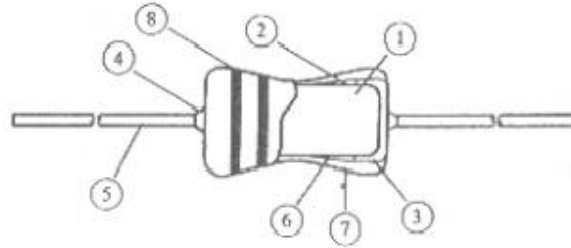

编号	构造名称	内 容
1	基体	使用高含铝量的瓷棒
2	电阻体	电阻体的成份系使用金属氧化皮膜
3	端子	镀锡铁帽
4	连接	导线对铁帽须以电气熔接
5	导线	镀锡铜线或镀锡铜包钢线
6、7	上涂涂装	使用矽树脂涂料。符合 UL-94V-0 不燃性规定
8	表示	色码

2.3、铁帽端子


铁帽端子须确实地连接(电气的及机械的)于电阻体上。

2.4、上涂色泽

灰色

2.5、表示

色码

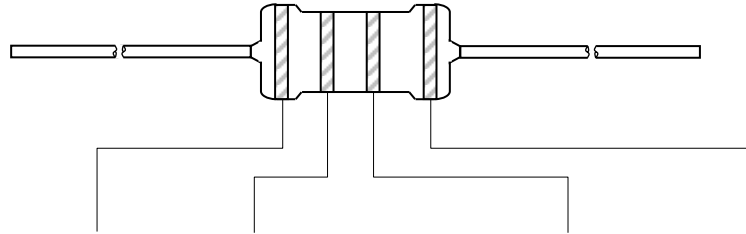

颜色	第 1 数字	第 2 数字	倍 率	误差率
黑 Black	0	0	10^0	
棕 Brown	1	1	10^1	±1% (F)
红 Red	2	2	10^2	±2% (G)
橙 Orange	3	3	10^3	
黄 Yellow	4	4	10^4	
绿 Green	5	5	10^5	
蓝 Blue	6	6	10^6	
紫 Violet	7	7	10^7	
灰 Gray	8	8		
白 White	9	9		
金 Gold			10^{-1}	±5% (J)
银 Silver			10^{-2}	

3、特性

表-2

项目	规格值	试验方法(依据 JIS C 5202)
温度系数	±350PPM/°C (±500PPM/°C < 1Ω)	5.2 项参照 $\frac{R_1 - R_0}{R_0(T_1 - T_0)} \times 10^6 (\text{PPM}/^\circ\text{C})$ R_0 : 室温(T_0)所测量之电阻值。 R_1 : 室温+100°C(T_1)后所测量之电阻值。
短时间过负荷	±(2%+0.05Ω)以内。 不得有机械的损伤。	5.5 项参照 额定电压×2.5 倍,5 秒。 不可超过最高过负荷电压。



项目	规格值	试验方法(依据 JIS C 5202)
绝缘电阻	10 ⁴ MΩ以上。	5.6 项参照 置于 V 型槽方法。 施加直流电压 500V 60 秒。
耐电压	无电弧放电、烧损及绝缘破坏等异状。	5.7 项参照 常压，置于 V 型槽方法。 施加个别规定之交流电压 60 秒。
绝缘电阻	10 ⁴ MΩ以上。	5.6 项参照 置于 V 型槽方法。 施加直流电压 500V 60 秒。
耐电压	无电弧放电、烧损及绝缘破坏等异状。	5.7 项参照 常压，置于 V 型槽方法。 施加个别规定之交流电压 60 秒。
断续过负荷	±(2%+0.05Ω)以内。	5.8 项参照 额定电压×4 倍,10000 回(1 秒 ON,25 秒 OFF)。 不可超过最高断续电压。
焊锡耐热性	±(1%+0.05Ω)以内。 不得有机械的损伤。	6.4 项参照 350±10℃, 3±1 秒, 试验后放置半小时。
焊锡附着性	导线至少 95%以上新锡覆盖。	6.5 项参照 焊锡温度：255±5℃。 浸系時間：3±1.0 秒。
耐溶剂性	涂装及色码不得脱落。	6.9 项参照 放入酒精溶剂之超音波机内，保持 3 分钟。



项目	规格值	试验方法(依据 JIS C 5202)			
端子强度	端子不得断裂及松弛	6.1 项参照			
		引张强度	线径 mm	引张力 N(kgf)	时间
			Φ0.38 ~ 0.50	5(0.51)	10±1 second
			Φ0.50 ~ 0.70	10(1.02)	
		扭转强度： 自电阻体起约 6mm~6.5mm 处之端子线,以约 0.75mm 曲率半径弯曲 90 度,其次由弯曲处向端子线先端 1.2±0.4mm 处挟定端子引出轴,作回转轴,以约 5 秒时间沿直面回转 360°再逆转 360°,如此施行回逆转 2 次,不可发生折断及松动现象。			
温度循环	±(2%+0.05Ω)以内。 不得有机械的损伤。	7.4 项参照 低温侧：-55°C/30 分, 室温：10~15 分钟 高温侧：+80°C/30 分, 室温：10~15 分钟 5 回			
耐湿负荷寿命	±(5%+0.05Ω)以内。	7.9 项参照 40±2°C, 湿度 90~95%, 1000 小时 定格电压(90 分钟 ON, 30 分钟 OFF)			
负荷寿命	±(5%+0.05Ω)以内。	7.10 项参照 70±3°C, 1000 小时 定格电压(90 分钟 ON, 30 分钟 OFF)			

4、外形尺寸

4.1、带状式样及尺寸如图三、表-3

图三

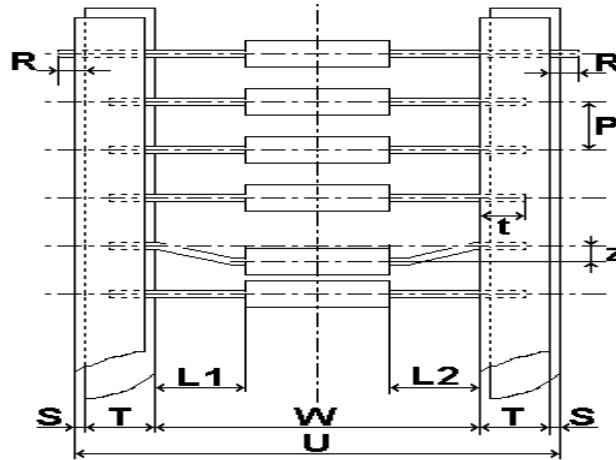



表-3

编带规格	尺寸 (mm)								
	U	W	P	L1-L2	T	Z	R	t	S
T52	64±2	52±1	5±0.5	< 1	6±0.1	≤1	0	≥3.2	< 0.8
T63	75±2	63±1				≤1.2			
	75±2	63±1	10±0.5						

4.2、成型式样及尺寸

4.2.1、立式成型式样及尺寸如图四、表-4

图四



F 型

表-4

瓦特数	尺寸 (mm)			
	L±1.0	P±2.0	E Max	H1±1.0
2W	11.0	8.0	3.5	5-8



4.2.2、卧式成型式样及尺寸如图五、表-5

图五

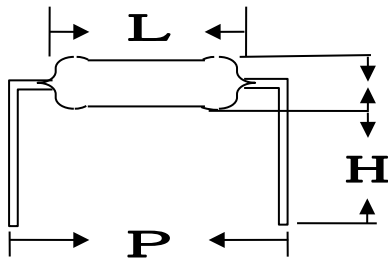


表-5

瓦特数	尺寸 (mm)		
	L±1.0	P±1.0	H1±1.0
2W	11.0	15	5-10

M 型

※ 注：成型形状及尺寸可根据客户要求制作

5、包装

包装盒尺寸及数量如图六、表-6

图六

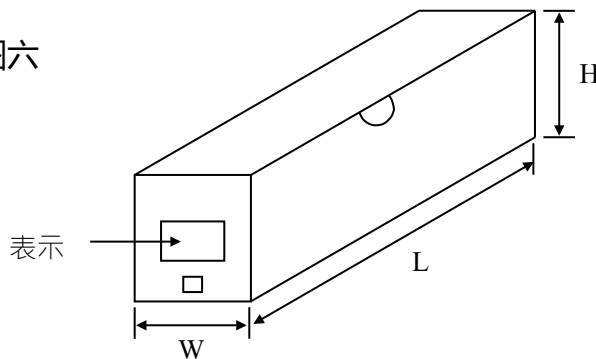


表-6

品名	形状	包装数量	尺寸(mm)		
			L	W	H
2W	T52	1000 PCS	260	76	80
	T63	1000 PCS	260	85	80

※其他式样与尺寸的电阻的包装盒与数量跟同品名的带状包装盒与数量一致。